

# АВАДС® АСП и АВК

## Руководство пользователя

Программное обеспечение

ЛВФБ.421457.0003 РП

## **Товарные знаки**

АВАДС®, AVADS®, АВАДС Сервер архивирования, АВАДС АСП, АВАДС АВК являются товарными знаками, принадлежащими группе компаний ИнСАТ. MasterSCADA и MasterSCADA 4D являются товарными знаками группы компаний ИЕК. Прочие названия и обозначения продуктов в документе являются товарными знаками их производителей, продавцов или разработчиков.

## **Интеллектуальная собственность**

Данный документ является результатом интеллектуальной деятельности, права на который принадлежат компании АВАДС ХАРД. Все материалы данного документа, а также его части/разделы могут свободно размещаться на любых сетевых ресурсах при условии указания на них источника документа и активных ссылок на сайт компании АВАДС ХАРД: [www.avads.ru](http://www.avads.ru). При использовании любого материала из данного документа несетевым/печатным изданием обязательно указание в этом издании источника материала и ссылок на сайт компании АВАДС ХАРД: [www.avads.ru](http://www.avads.ru). Цитирование информации из данного документа в средствах массовой информации допускается при обязательном упоминании первоисточника информации и компании АВАДС ХАРД. Любое использование в коммерческих целях информации из данного документа, включая (но не ограничиваясь этим) воспроизведение, передачу, преобразование, сохранение в системе поиска информации, перевод на другой (в том числе компьютерный) язык в какой-либо форме, какими-либо средствами, электронными, механическими, магнитными, оптическими, химическими, ручными или иными, запрещено без предварительного письменного разрешения компании АВАДС ХАРД.

## **О документе**

Материал, содержащийся в данном документе, прошел доскональную проверку, но компания АВАДС ХАРД не гарантирует, что документ не содержит ошибок и пропусков, поэтому оставляет за собой право в любое время вносить в документ исправления и изменения, пересматривать и обновлять содержащуюся в нем информацию.

---

# Оглавление

Оглавление .....	3
Введение .....	4
Общие сведения .....	4
Предустановленное программное обеспечение .....	4
Типы исполнительных систем MasterSCADA 4D .....	4
Принятые сокращения .....	5
Подготовка к работе .....	6
Настройка устройства .....	7
Первое включение .....	7
Прерывание загрузки MS4D Client .....	7
Управление исполнительным модулем MasterSCADA 4D .....	7
Экранная клавиатура .....	8
Автоматическое выключение экрана .....	8
Настройка IP-адреса .....	9
Обновление исполнительной системы .....	10
Разработка проекта .....	11
Подключение библиотеки .....	11
Загрузка проекта в устройства .....	12
Быстрый старт .....	12
Урок 1. Взаимодействие с модулями в/в по Modbus RTU .....	12
Урок 2. Разработка графического интерфейса .....	17

---

# Введение

---

## Общие сведения

**АВАДС АСП** – это линейка графических сенсорных панелей оператора, предназначенных для локального оперативного управления в системах управления технологическими объектами, объектами ЖКХ, зданиями и умными домами. Благодаря встроенным функциям SoftLOGIC панели АВАДС АСП могут совмещать функции визуализации, локального оперативного управления и непосредственно-цифрового управления – выступать в роли ПЛК.

**АВАДС АВК** – это встраиваемый компьютер, который может использоваться как ПЛК. Но при подключении к нему монитора и средств управления (мышь и клавиатура) может выполнять роль локального рабочего места оператора для небольших задач.

Далее в документе АВАДС АСП и АВАДС АВК будут называться **устройством**.

---

## Предустановленное программное обеспечение

Устройства АВАДС АСП и АВАДС АВК могут поставляться со следующим предустановленным программным обеспечением:

- Операционная система. Базовая комплектация включает в себя серверную часть Ubuntu Linux 20.04.6 LTS 64-бит с рабочим столом GNOME 3.36.8. В будущем планируется поставка с ОС AstraLinux;
- Исполнительная система MasterSCADA 4D. Существует 2 модификации исполнительной системы (см. ниже) тип исполнительной системы зависит от выбранной комплектации;
- База данных временных рядов АСАДС Сервер архивирования. Устанавливается на некоторых комплектациях.

Операционная система присутствует всегда, а наличие и тип исполнительной системы MasterSCADA 4D или АСАДС Сервера архивирования определяется выбранной моделью устройства.

---

## Типы исполнительных систем MasterSCADA 4D

Панели оператора и встраиваемые компьютеры АВАДС могут комплектоваться одним из двух типов исполнительной системы MasterSCADA 4D – МК5 или М2К5. Их основные характеристики приведены в следующей таблице.

Тип лицензии	МК5	М2К5
Количество точек в лицензии	500	2500
Функция хранения архивов	+	+
Модуль отчетов	-	+
<b>Драйверы протоколов</b>		
Межузловой обмен MasterSCADA 4D	+	+
Modbus RTU/TCP (master/slave)	+	+
OPC UA (client/server)	+	+
Mitsubishi SLMP	-	+
SNMP	-	+
BACnet	-	+
Profinet	-	+
МЭК 61850	-	+

МЭК 60870-5-104	-	+
OMRON FINS и FINS Serial	-	+
<b>Счетчики электроэнергии:</b> Меркурий 230, 234, 236 (Инкотекс), Энергомера СЕ301, СЕ303, СЕ304, ЦЭ6850 ННПО им. М.В. Фрунзе СЭТ-4ТМ, ПСЧ-4ТМ	-	до 3
<b>Счетчики тепла и энергии:</b> Теплоком ВКТ-5, ВКТ-7, ВКТ-9 ВЗЛЕТ TCP-024М, TCP-042 ЭСКО-Т-1, ЭСКО-Т-2 (Энергосервисная компания 3Э) ТЭМ-104, ТЭМ-105, ТЭСМА-1 МКТС (Интелприбор) Пульсар (Тепловодоохран)	-	до 3

Помимо этого, в исполнительной системе М2К5 поддерживается архивирование данных в АВАДС Сервер архивирования, а также использование SSD диска объемом 0,5, 1 или 2 ТБ.

---

## Принятые сокращения


Далее в тексте документа применяются следующие сокращения:

ПКМ – правая кнопка мыши;  
ЛКМ – левая кнопка мыши;

# Подготовка к работе

Устройства АВАДС АСП и АВАДС АВК поставляются полностью готовыми к работе. Установка какого-либо программного обеспечения или аппаратных компонентов не требуется.


Чтобы разрабатывать прикладное программное обеспечение (проекты) для устройств АСП и АВК используется инструментальная среда MasterSCADA 4D. Ее можно бесплатно скачать с сайта компании ИнСАТ, пройдя простую процедуру регистрации.

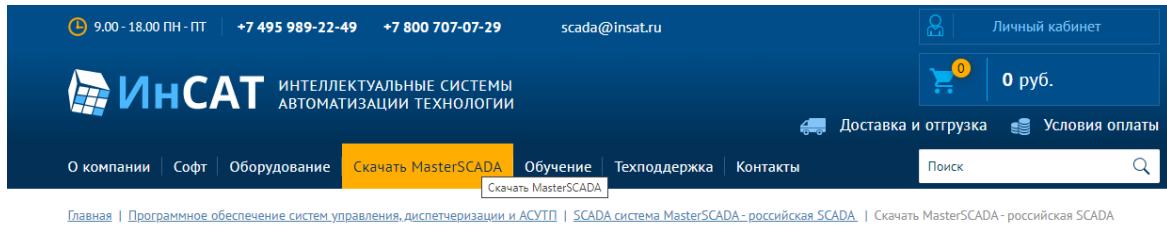

The screenshot shows the homepage of the Insat.ru website. At the top, there are contact details: 9:00 - 18:00 ПН - ПТ, +7 495 989-22-49, +7 800 707-07-29, and an email address scada@insat.ru. A 'Личный кабинет' (Personal Cabinet) link is visible. In the top right, there is a shopping cart icon with '0' and '0 руб.' (0 rubles). Below the header, the Insat logo is displayed with the text 'ИНСАТ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИИ'. The main navigation menu includes 'О компании', 'Соф트', 'Оборудование', 'Скачать MasterSCADA' (which is highlighted in yellow), 'Обучение', 'Техподдержка', and 'Контакты'. A search bar and a 'Прайс-лист раздела и подбор по параметрам' (Price list of the section and selection by parameters) button are also present. The footer contains links to 'Главная' (Home), 'Программное обеспечение систем управления, диспетчеризации и АСУ ТП', 'SCADA система MasterSCADA - российская SCADA', and 'Скачать MasterSCADA - российская SCADA'.

## СКАЧАТЬ MASTERSCADA

 Прайс-лист раздела и подбор по параметрам



Отображение каталога:  

- SCADA система MasterSCADA
- Обучение
- Публикации
- Скачать MasterSCADA**
- + MasterSCADA 3.X
- + MasterSCADA 4.D

### СКАЧАТЬ БЕСПЛАТНО MasterSCADA

Для скачивания Demo-версий MasterSCADA надо войти в раздел Техподдержка и там выбрать пункт Демонстрационные версии.

Доступ на эту страницу открыт только для зарегистрированных пользователей. Поэтому если до этого Вы не прошли авторизацию, то появится предложение ввести логин и пароль или пройти регистрацию.

**Внимание!** Чтобы получить доступ к скачиванию ДЕМО-версий при регистрации обязательно надо установить признак **Хочу получить доступ к демо-версиям программ**. Если Вы забыли его установить, то войдите в личный кабинет и там пройдя по ссылке [Изменить личные данные](#) установите этот признак.



Инструментальная система MasterSCADA 4D устанавливается на персональный компьютер со следующими рекомендуемыми характеристиками:

- ОС – Windows 10 x64 или старше;
- процессор – современный многоядерный, не ниже Intel® Core™ i5, 3.4 ГГц;
- ОЗУ – не менее 16 Гб;
- дискретная видеокарта, с актуальными драйверами (не старше 5 лет);
- разрешение дисплея – не ниже 1920x1080;
- жесткий диск – SSD;
- свободное место на диске – 100 Гб;
- клавиатура, мышь.

Прикладное ПО, разработанное в инструментальной системе MasterSCADA 4D загружается в устройства АВАДС АСП и АВАДС АВК по сети. Поэтому устройства должны быть подключены к той же сети, что и персональный компьютер с инструментальной системой. Особенности настройки сети описаны ниже.

---

# Настройка устройства

---

## Первое включение

Для запуска устройств АВАДС АСП и АВАДС АВК достаточно подключить к ним питание. При этом загружается операционная система и автоматически запускается серверная часть исполнительного модуля MasterSCADA 4D, а затем клиент визуализации (MS4D Client). После этого на экране отображается стартовая мнемосхема загруженного в устройство проекта.

При первом включении откроется тестовый проект, с помощью которого проводилась проверка работоспособности устройства.

MS4D Client запускается в полноэкранном режиме. Доступ к операционной системе при запущенном MS4D Client заблокирован.

При необходимости внесения каких-либо изменений в настройки ОС, во время загрузки устройства можно прервать загрузку MS4D Client. Как это сделать описано ниже.

Для внесения изменений в настройки может потребоваться пароль администратора. Для этих целей следует использовать:

**логин:** avads  
**пароль:** avads

---

## Прерывание загрузки MS4D Client

Среда исполнения запускается автоматически при загрузке ОС. При этом на экран выводится окно терминала. При выводе этого окна запуск приостанавливается на 10 секунд. Для прерывания загрузки клиента визуализации следует либо закрыть окно терминала, используя манипулятор типа мышь или сенсорный экран, либо нажать **Ctrl + C**, если к устройству подключена клавиатура.

**Внимание!** *Самым простым способом остановить запуск клиента визуализации MasterSCADA 4D является закрытие окна терминала нажатием на крестик в правом верхнем углу.*

Для продолжения работы клиента визуализации следует перезагрузить панель либо воспользоваться ярлыком для его запуска, расположенным на рабочем столе Панели и в домашней папке пользователя.

---

## Управление исполнительным модулем MasterSCADA 4D

Серверная часть исполнительного модуля MasterSCADA 4D запускается автоматически при загрузке операционной системы. В некоторых ситуациях может потребоваться остановить или перезапустить процесс. Команды останова/запуска можно подать только из терминала ОС Linux, открыть терминал можно нажав **Ctrl+Alt+T**, если подключена клавиатура либо воспользовавшись панелью управления, нажав в левом верхнем углу экрана кнопку «Обзор» и выбрав значок терминала в открывшемся меню.

Для принудительного останова следует выполнить следующую команду:

**/etc/init.d/mplc4 stop**

Чтобы затем стартовать исполнительную систему следует выполнить команду:

**/etc/init.d/mplc4 start**

А для перезапуска:

**/etc/init.d/mplc4 restart**


## Экранная клавиатура

Поскольку устройства АВАДС АСП не предполагают использования клавиатуры в штатном режиме, то для ввода данных используется экранная клавиатура. Она появляется автоматически при нажатии в область экрана, в которой возможен ввод каких-либо данных, например, поле ввода-вывода.


## Автоматическое выключение экрана

Для экономии ресурса работоспособности экрана в панелях оператора АВАДС АСП реализовано его автоматическое отключение при отсутствии действий оператора в течении 10 минут подряд. Чтобы продолжить работать с устройством после отключения экрана необходимо просто провести по нему пальцем. В результате экран снова включится.

Автоматическое выключение экрана можно отключить или изменить время бездействия до отключения. Для этого необходимо получить доступ к ОС, как описано выше. Далее следует нажать на иконку в правом верхнем углу экрана панели (как показано на рисунке) и выбрать в появившемся меню пункт **Настройки**.

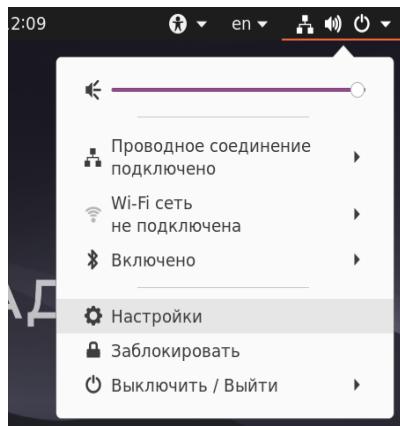


В появившемся диалоге следует выбрать раздел **Электропитание** и указать в настройках **Энергосбережения** либо требуемое время, либо выбрать пункт **Никогда**.

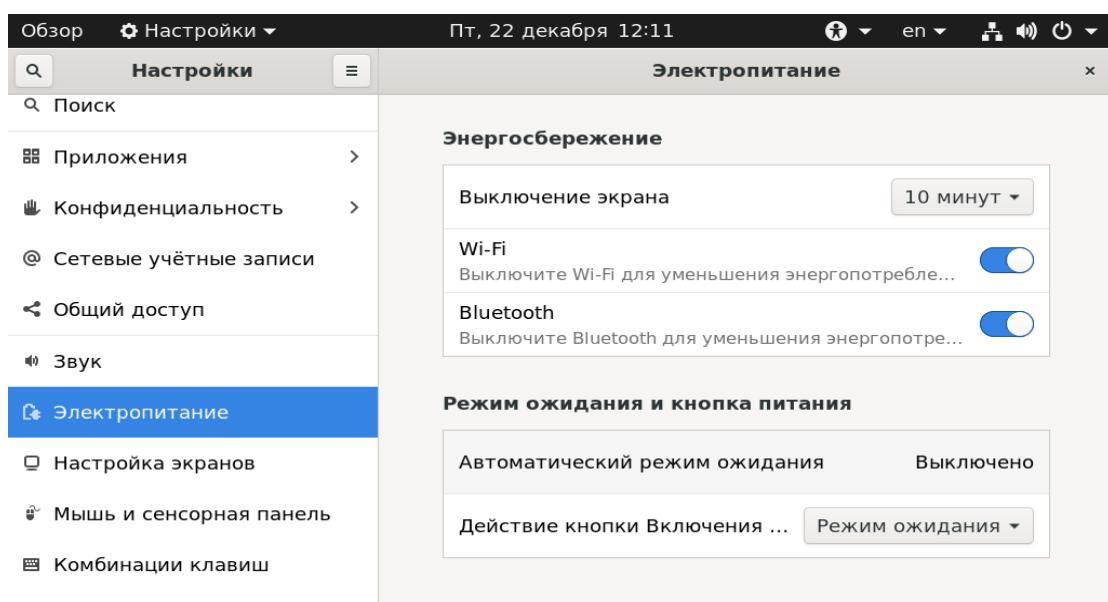


## Настройка IP-адреса

По умолчанию в Панели задан IP-адрес 192.168.0.22, для его смены необходимо:

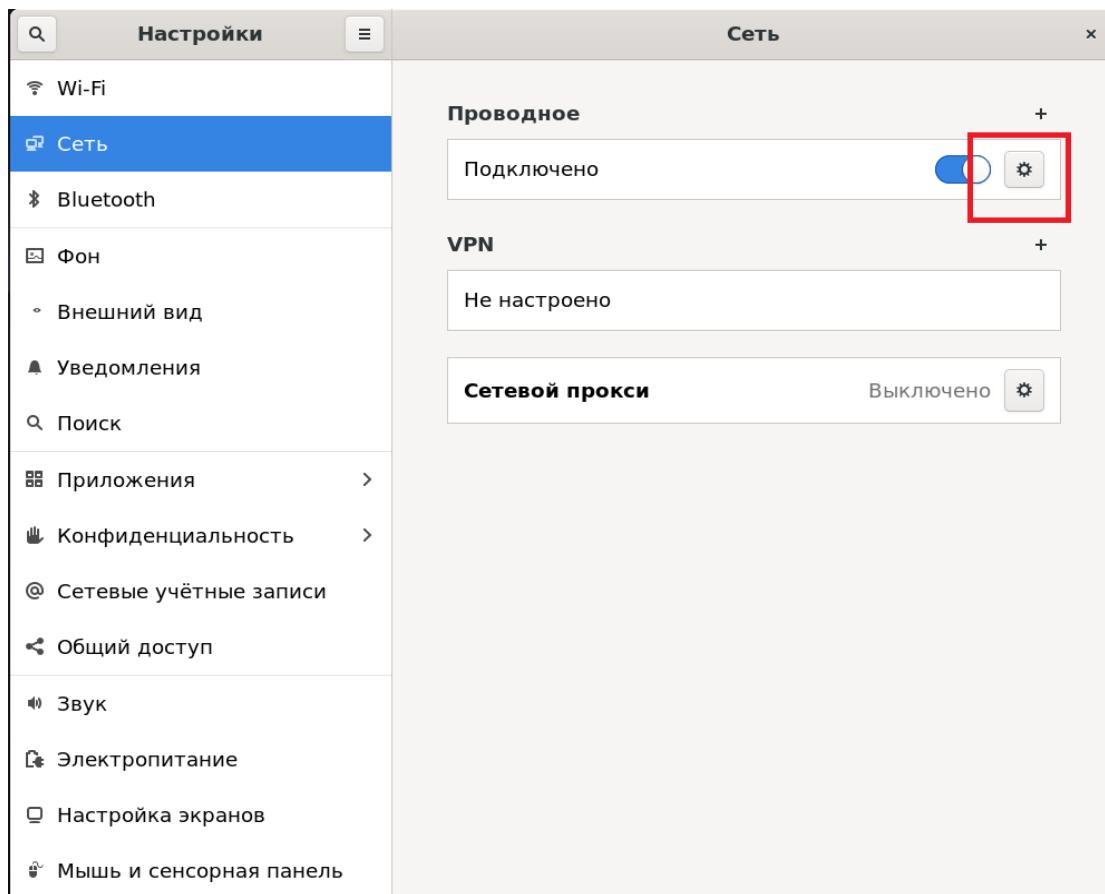

Открыть настройки операционной системы как описано выше, выбрать раздел **Сеть** и перейти в настройки проводного подключения (как показано на рисунке).

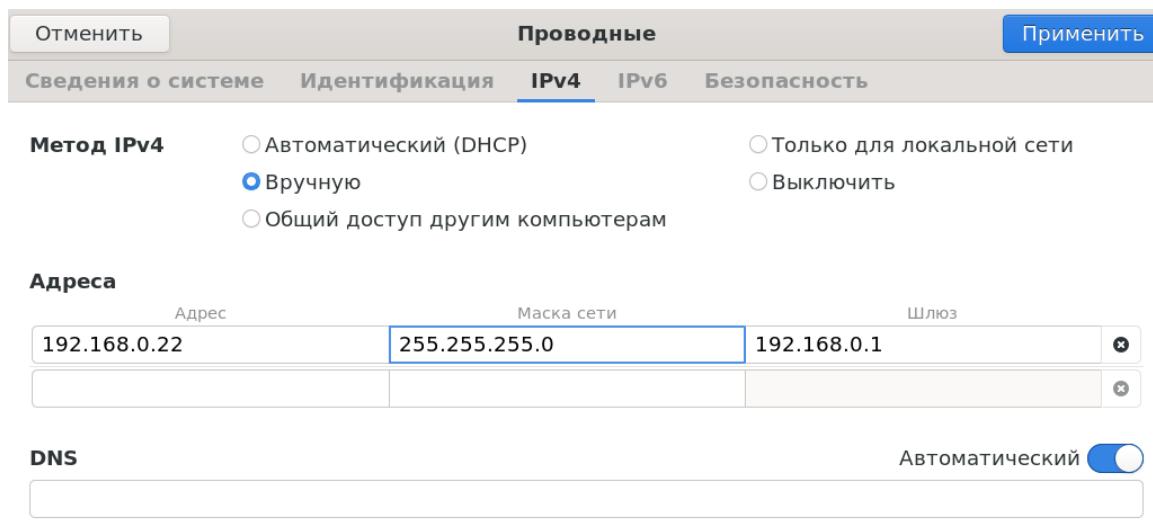


Для установки статичного IP-адреса в открывшемся окне настроек сети следует выбрать вкладку **IPv4**, установить радиокнопку **Вручную** и в появившихся ниже полях ввести нужный IP-адрес, маску сети и шлюз, после чего нажать кнопку **Применить** в верхнем правом углу;

Для установки динамического IP-адреса в открывшемся окне настроек сети следует выбрать вкладку **IPv4** и установить радиокнопку **Автоматически**, после чего нажать кнопку **Применить** в верхнем правом углу;

## Обновление исполнительной системы

**Внимание!** Версия исполнительной системы, установленная на панель АВАДС АСП или ПЛК АВАДС АВК при производстве, может отличаться от Вашей версии среды разработки.

После добавления панели АВАДС в проект и ее физического подключения, возможно потребуется обновить исполнительную систему в ней. Для этого, при возникновении предупреждения **Исполнительная система устарела** (1.3.3.xxxxx) (как показано на рисунке ниже) во время загрузки проекта в Панель (см раздел Загрузка проекта в устройство), следует нажать кнопку **Обновить исполнительную систему**.

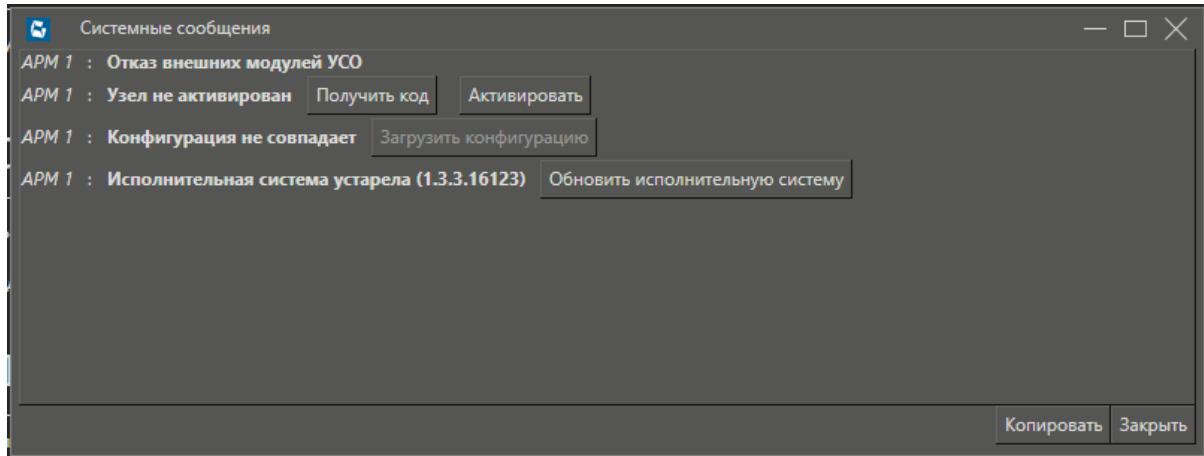


# Разработка проекта

## Подключение библиотеки

Чтобы упростить разработку проектов для устройств АВАДС АСП и АВАДС АВК в среде MasterSCADA 4D следует подключить библиотеку АВАДС. Это дает возможность добавлять данные устройства в проект MasterSCADA как узлы со всеми необходимыми настройками, такими как:

- разрешение экранов (разное для АВАДС АПС 7-10" и 15");
- измененным местом хранения архивов (в версии устройств с SSD диском архив данных будет храниться на нем).


Для подключения библиотеки в среде разработки необходимо нажать ПКМ на разделе **Библиотеки** в дереве проекта и в появившемся меню выбрать пункт **Подключить библиотеку**. Далее требуется в выпадающем списке указать библиотеку АВАДС.

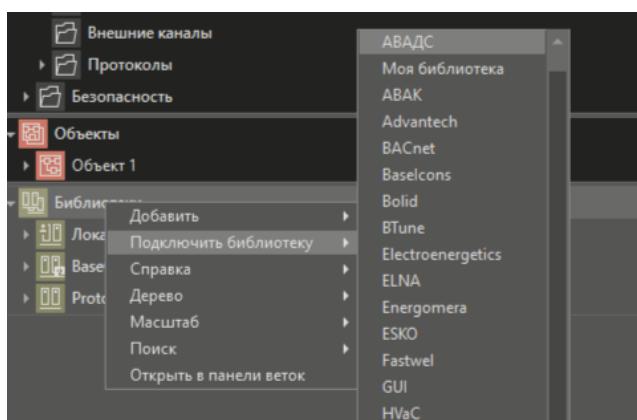

После добавления библиотеки АВАДС в инструментальной среде будут доступны для добавления в проект следующие типы узлов:

- АСП -7(10)
- АСП-7(10) SSD
- АСП-15(АВК)
- АСП-15(АВК) SSD

Чтобы добавить узел в проект следует кликнуть ПКМ на разделе **Система** в дереве проекта, выбрать в появившемся меню пункт **Добавить** и выбрать в из появившегося списка нужный тип узла проекта.

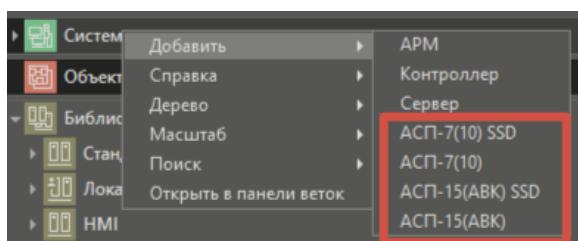

Дальнейшие шаги по разработке проекта описаны в справочной системе инструментальной среды MasterSCADA 4D.


Ниже в разделе **Быстрый старт** приведены примеры программирования наиболее важных функций устройств АВАДС АСП и АВАДС АВК.

## Загрузка проекта в устройства

Проект из инструментальной среды MasterSCADA 4D загружается в устройства АВАДС АСП и АВАДС АВК по сети. Поэтому для программирования АСП или АВК их надо подключить к той же сети, что и компьютер с инструментальной средой.

После успешного объединения компьютера с MS4D DT и устройства в одну локальную сеть необходимо:

- В дереве **Система** инструментальной среды кликом мыши выделить узел устройства АВАДС. Далее в панели свойств в разделе **Связь** ввести IP-адрес устройства (АСП или АВК);
- На вкладке проекта **Исполнение** нажать кнопку Подключить выбранный узел с загрузкой конфигурации.

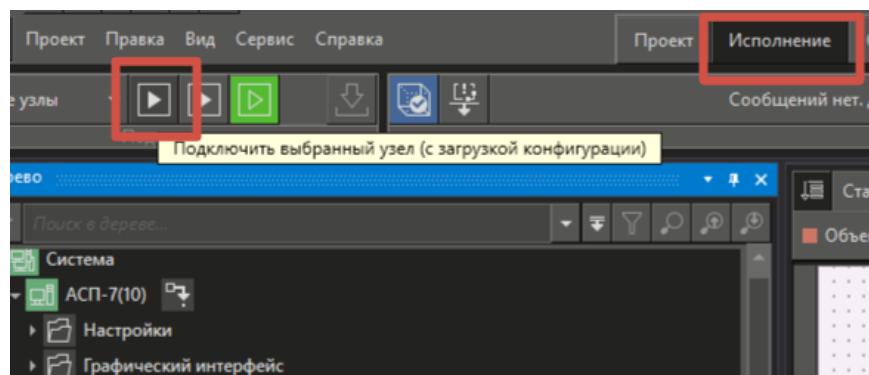

Проект загрузится в устройство и начнет выполняться.

При следующем рестарте загруженный проект автоматически откроется в клиенте визуализации.

## Быстрый старт

### Урок 1. Взаимодействие с модулями в/в по Modbus RTU




В данном уроке создадим проект для панели оператора АВАДС АСП-7 в инструментальной среде MasterSCADA 4D. В этом проекте реализуем подключение модуля ввода-вывода через СОМ-порт по протоколу Modbus RTU.


В качестве модуля ввода-вывода будем использовать M-7002-G производства компании ICP DAS. Этот модуль имеет 4 канала аналогового ввода, 5 каналов дискретного ввода и 4 канала релейного вывода.

#### Создание нового проекта

Чтобы создать новый проект необходимо запустить инструментальную среду MasterSCADA 4D, выбрать на стартовом экране пункт **Новый проект**.

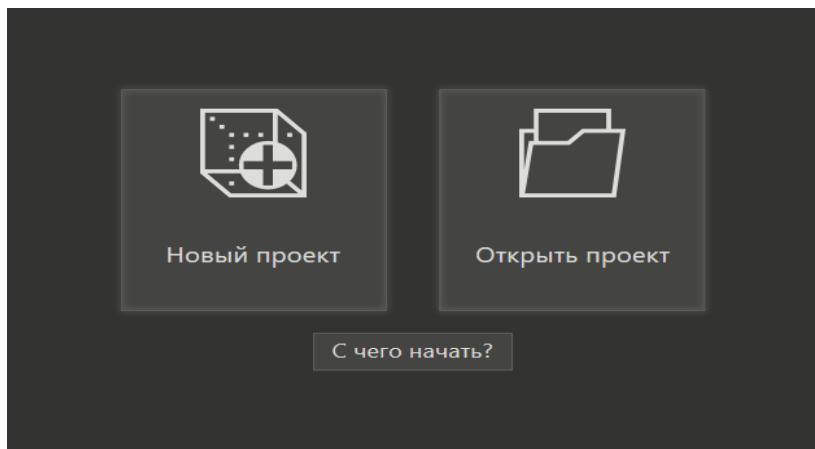


В появившемся диалоге следует задать имя проекта и настроить место хранения. Данные настройки можно оставить по умолчанию.

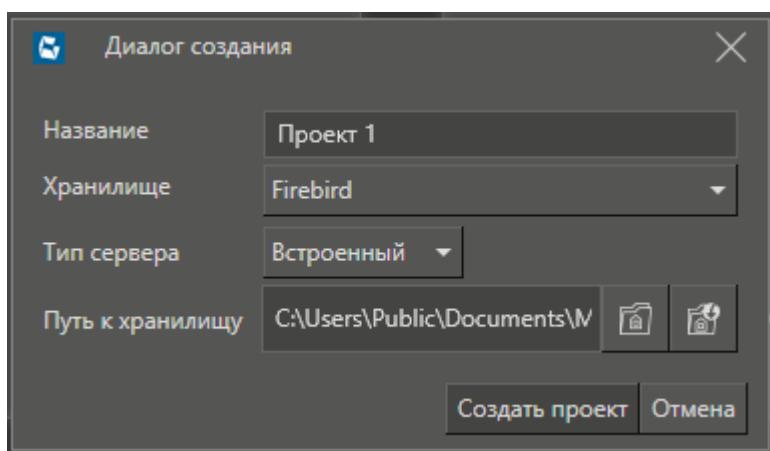

### Подключение библиотеки АВАДС

Далее надо подключить библиотеку АВАДС к среде разработки.


Для этого следует нажать ПКМ на **Дереве библиотек** и в открывшемся контекстном меню выбрать пункт **Подключить библиотеку** и далее в выпадающем списке выбрать **АВАДС**.

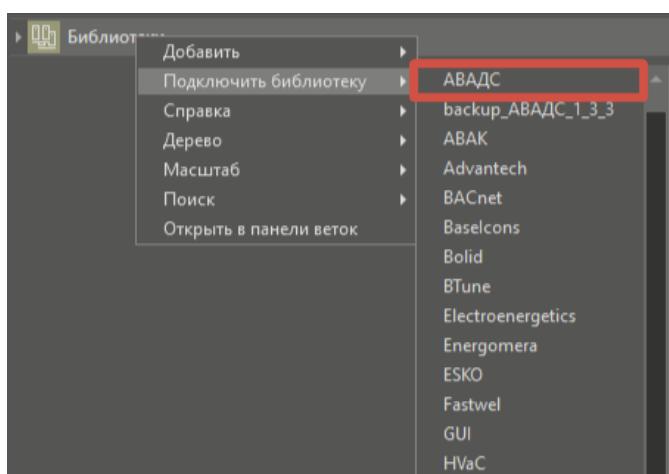

### Создание узла АСП-7

Далее добавим в дерево системы узел нашей панели. Под узлом понимается любое устройство, на котором запущен исполнительный модуль MasterSCADA 4D. В нашем случае - это панель оператора АВАДС АСП-7.


Чтобы добавить новый узел в проект следует нажать ПКМ в дереве проекта на разделе **Системы** и в открывшемся меню выбрать пункт **Добавить**. Далее в выпадающем списке выбрать АСП-7(10).

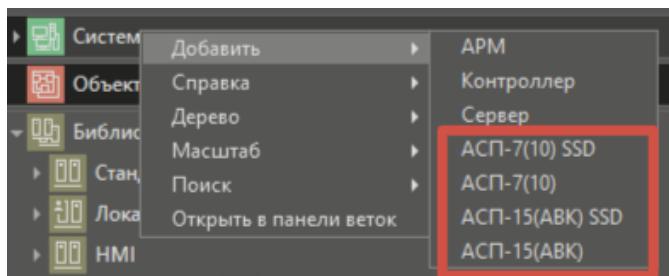

### Настройка связи АСП-7 с инструментальной средой MasterSCADA 4D

Для этого надо настроить IP-адрес, по которому инструментальная система будет взаимодействовать с панелью АСП-7. Как настроить этот адрес в самой панели описано в разделе **Настройка IP-адреса** данного документа.


Чтобы настроить IP-адрес узла надо выделить его в дереве системы. Для этого нажмем ЛКМ на имени нашего узла. При этом в панели свойств становятся и доступны для редактирования свойства выделенного узла. Перейдем в раздел панели свойств **Связь** и укажем IP-адрес, который задан в самой панели, в нашем примере 192.168.0.22.

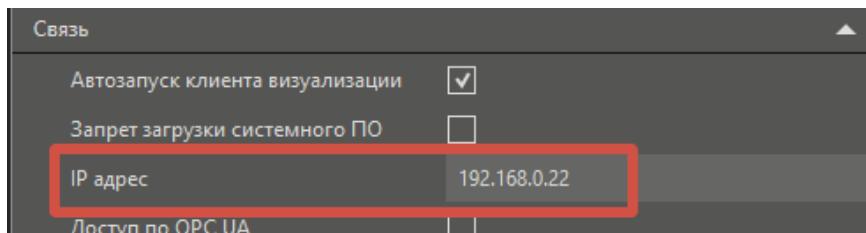

### Добавление и настройка протокола

Чтобы узел проекта мог обмениваться данными с внешними устройствами по какому-либо протоколу надо его добавить в узел и настроить параметры обмена. В нашем случае надо добавить протокол Modbus RTU, указать COM-порт, по которому будет выполняться обмен, и настроить параметры порта.


Чтобы добавить в созданный ранее узел протокол Modbus RTU откроем его содержимое в дереве проекта и нажмем ПКМ на разделе **Протоколы**. В контекстном меню выберем пункт **Добавить** и далее в списке выберем **Modbus RTU**.

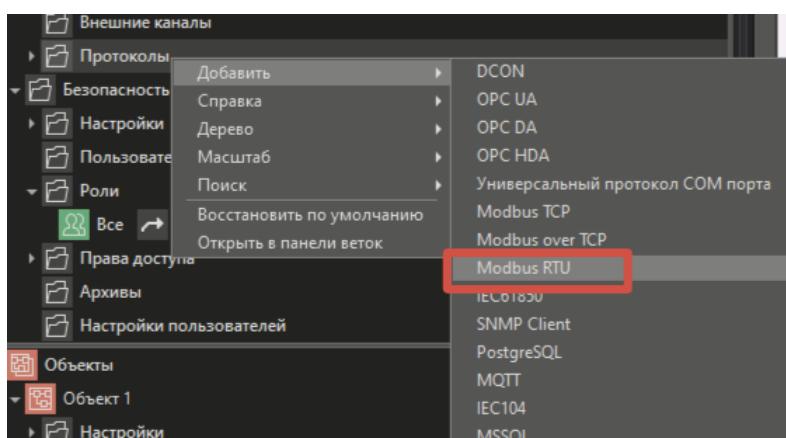

Далее следует настроить добавленный протокол. Для этого выделим его в дереве системы и в панели свойств введем необходимые настройки.

Для начала установим номер порта. Если использовать комбинированный порт RS-232/485 (разъем DB9), то следует указать номер порта 3. В нашем случае мы будем использовать изолированный порт RS-485. Поэтому номер порта следует указать 5.

Далее следует указать те параметры обмена по выбранному СОМ-порту, которые установлены в подключаемом к панели модуле ввода-вывода. Это: скорость – 9600, отсутствие контроля четности, один стоп-бит и разрядность 8 бит.

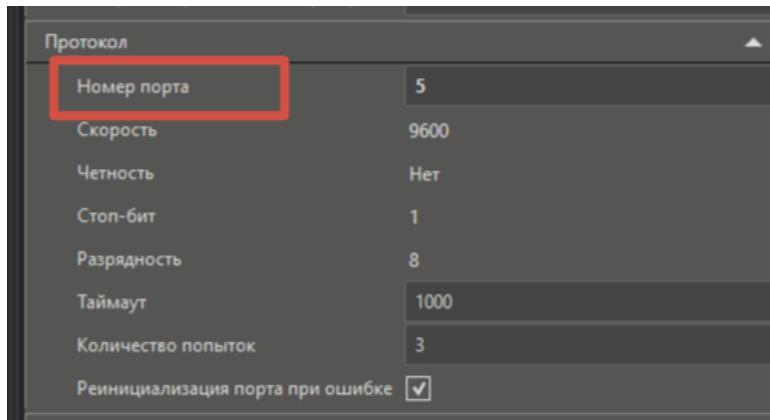


### Подключение библиотеки ICP DAS


Подключение библиотеки ICP DAS выполняется также, как до этого библиотека АВАДС.

### Добавление и настройка модуля ввода-вывода


Чтобы добавить модуль ввода-вывода в протокол следует кликнуть ПКМ на созданном протоколе в дереве системы и в контекстном меню выбрать команду **Добавить**. Далее в открывшемся списке типов модулей выбрать **Модуль ввода-вывода М-7000** и далее из следующего списка выбрать **M7002**.

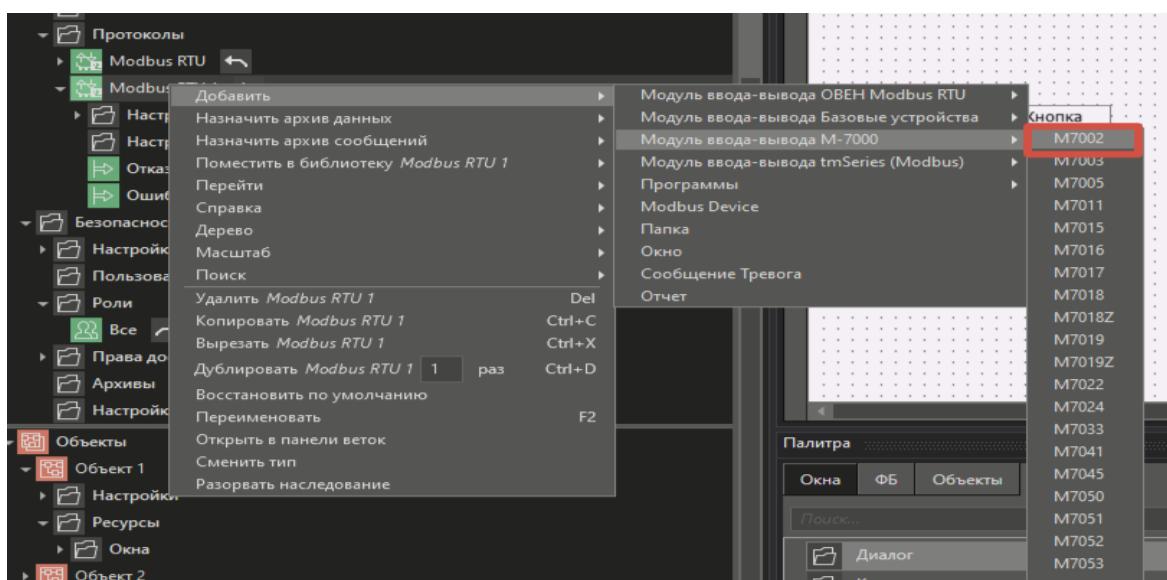

Выделим добавленный модуль в дереве системы и в панели свойств зададим адрес модуля. В нашем случае адрес будет равен 10. Это адрес модулей данной серии по умолчанию. Для изменения адреса модуля и параметров обмена используется фирменная утилита компании ICP DAS.

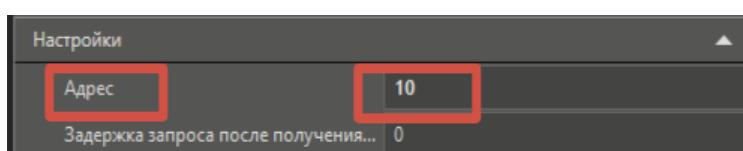

После добавления модуля в дереве системы появляются каналы для связи с имеющимися у данного модуля входами и выходами. На картинке ниже представлены дискретные входы

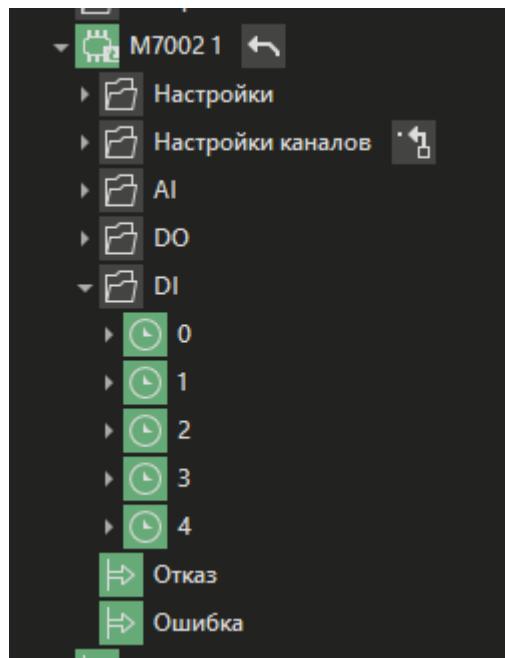


модуля.

С этими каналами можно в дальнейшем связывать программы, визуальные компоненты и другие элементы проекта.


### *Загрузка проекта в панель и наблюдение значений каналов*

Чтобы загрузить проект в нашу панель следует перейти во вкладку инструментальной среды **Исполнение** и нажать кнопку **Подключить выбранный узел**.

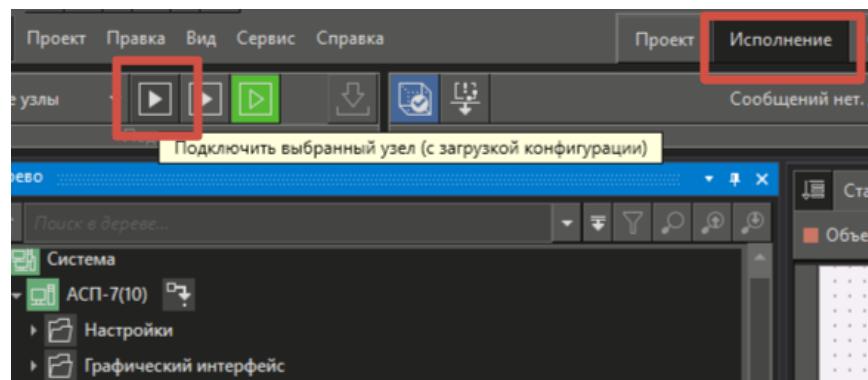


После загрузки проекта в узел мы в инструментальной среде можем наблюдать состояние модуля, состояние его входов и выходов и их значения. Кроме того, мы можем управлять значением выходов модуля.

Для этого надо в дереве системы раскрыть содержимое элемента Modbus RTU, в нем элемента M7002 и в нем папки AI, DO и DI. Если все настройки связи корректны, значения дискретных входов модуля M-7002-G ICP DAS должны совпадать с представленными на рисунке ниже. Кроме того, значение параметра **Отказ** модуля M7002 должно принять значение **False**;

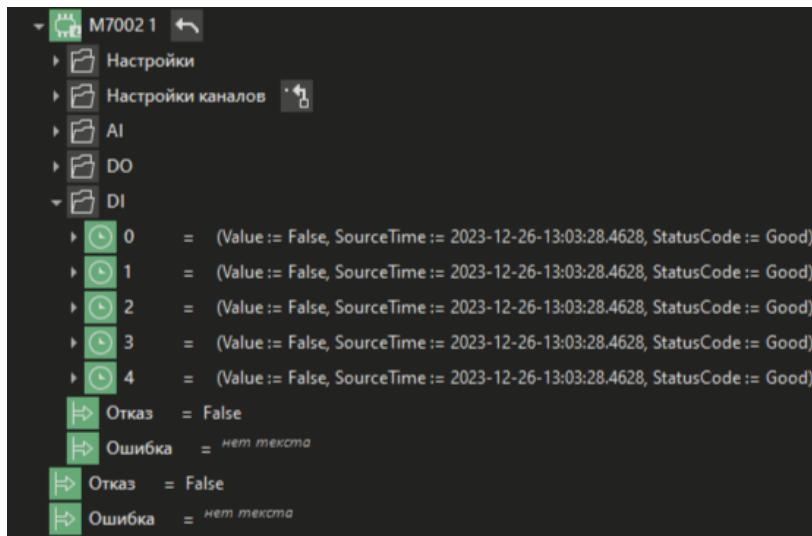

При замыкании контактов модуля можно наблюдать в среде разработки MasterSCADA 4D изменение состояния входов M-7002-G. В данном примере вход «DI.COM» M-7002 связан с GND питания, а на вход «DI4» подается +24 В. Подробнее см. Руководство на модуль ввода-вывода M-7002

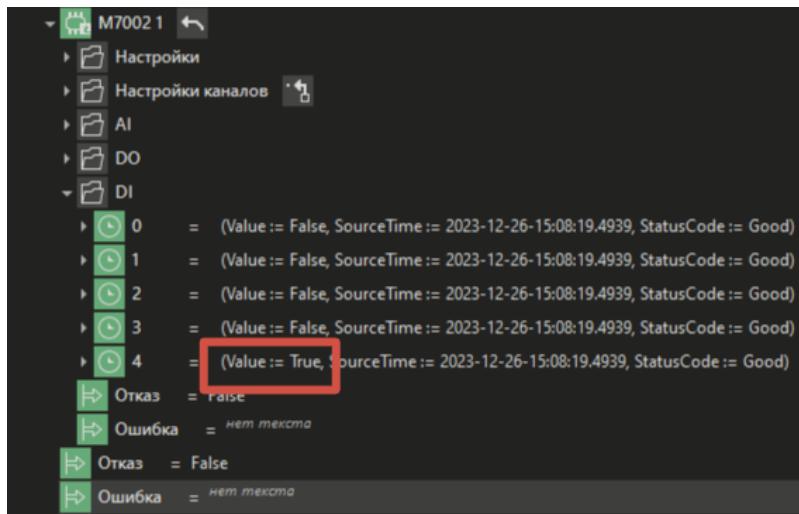


## Урок 2. Разработка графического интерфейса

Рассмотрим разработку мнемосхем в MasterSCADA 4D на примере создания окна с различными объектами.


Для этого необходимо выполнить следующие действия.

Сначала создадим новый проект, добавим в него и настроим узел АСП-7. Подробно эти операции описаны в предыдущем уроке.


Далее добавим в проект с помощью контекстного меню объект. Для этого нажмем ПКМ на дереве объектов, далее в контекстном меню выбираем команду **Добавить** и из списка выбираем **Объект**.

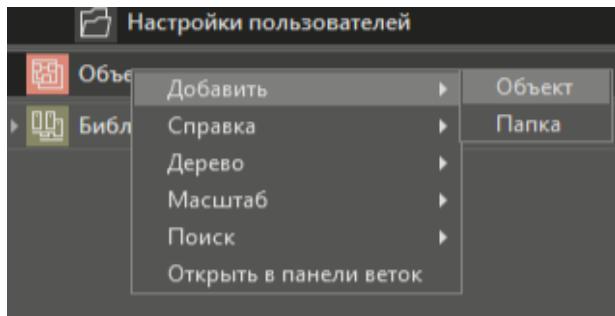

После этого добавим в созданный объект при помощи контекстного меню параметр. Для этого нажмем ПКМ на созданного объекта **Объект 1** в контекстном меню выберем команду **Добавить** и из списка выберем **Параметр**.

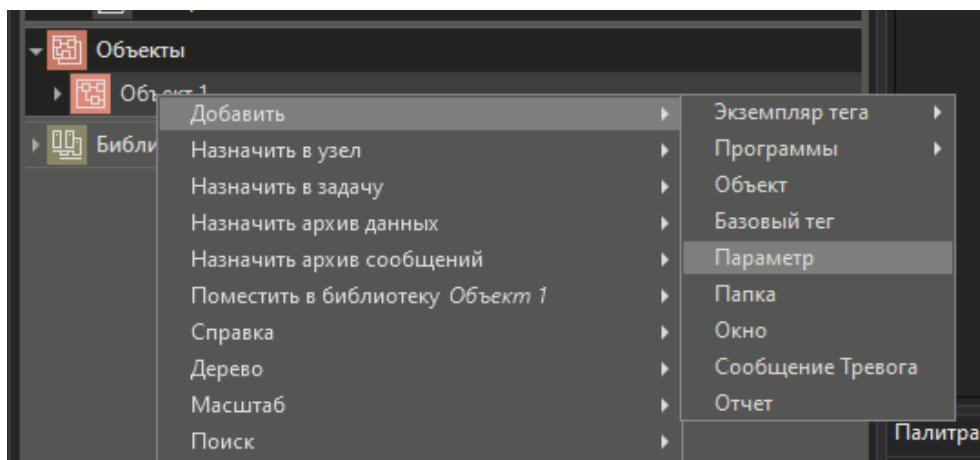


На экране появится диалог настроек добавляемого параметра. Здесь задать его имя и тип. Оставим их заданными по умолчанию: имя – **Параметр 1**, тип - **LREAL**.

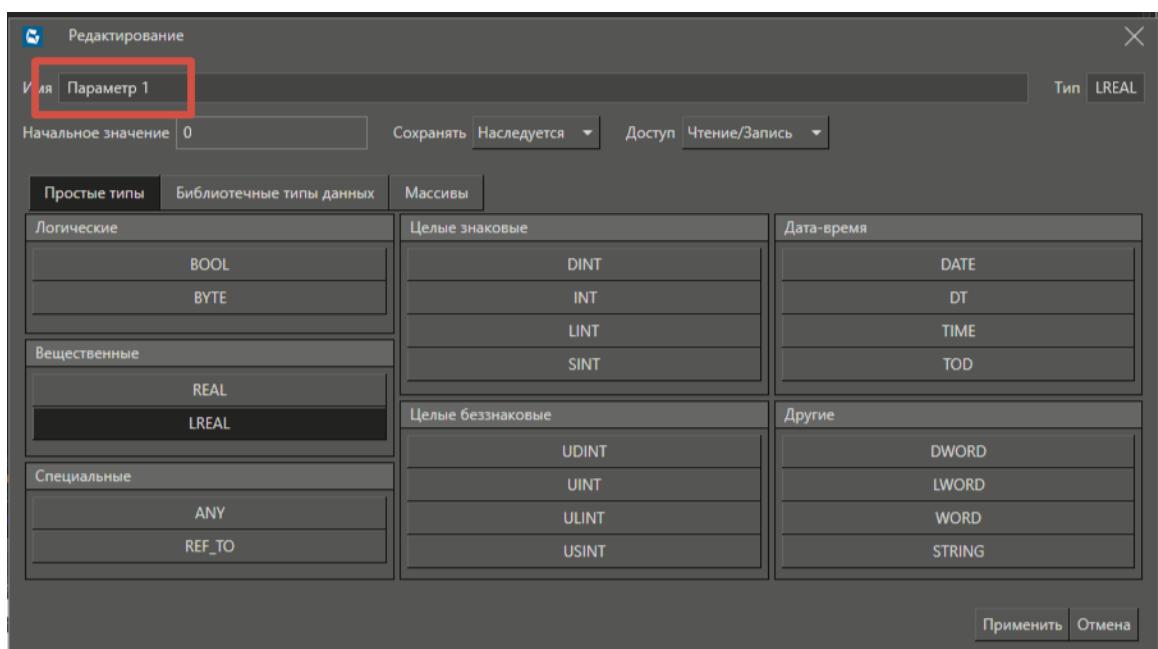


Аналогичным способом добавить в объект окно. Нажмем ПКМ на имени объекта выберем команду **Добавить**, но в списке выберем **Окно**. При этом в центре инструментальной среды автоматически откроется редактор окон.

Назначим окно стартовым. Для этого нажмем ПКМ на имени окна в дереве проекта и в контекстном меню выберем команду **Назначить стартовым**.

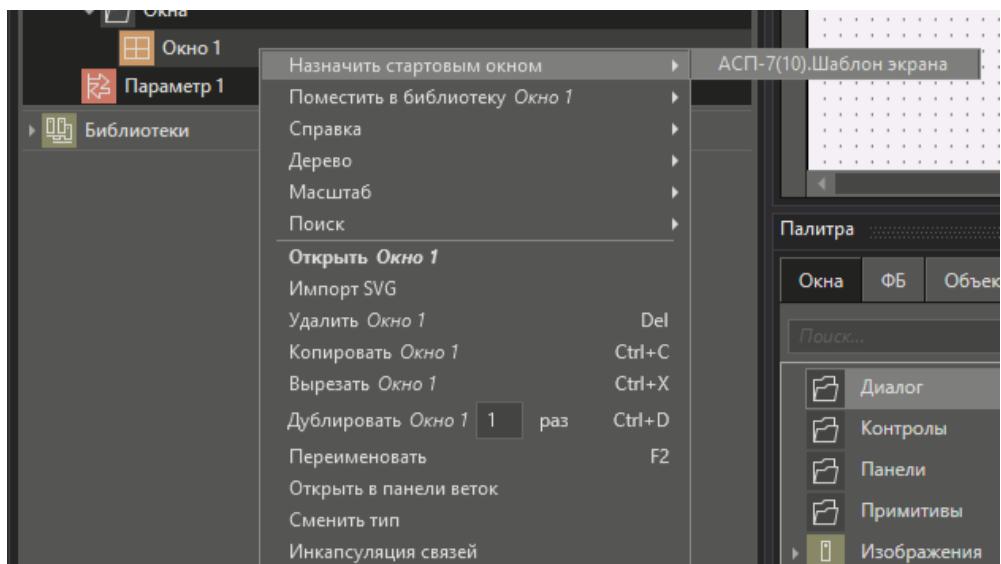


Пользуясь открытым графическим редактором добавим в окно требуемые графические элементы. В нашем случае разместим на окне тренд для просмотра истории изменения значения параметра **Параметр1**, а также форму для отображения и изменения значения **Параметр1**.

Чтобы добавить тренд на экран надо перейти во вкладку **Контролы** в палитре, расположенной под областью редактирования окна. Там следует нажать ЛКМ и удерживая ее нажатой перетянуть элемент **тренд** на рабочую область окна. Далее изменим размер вставленного тренда выделив его и растягивая за края.

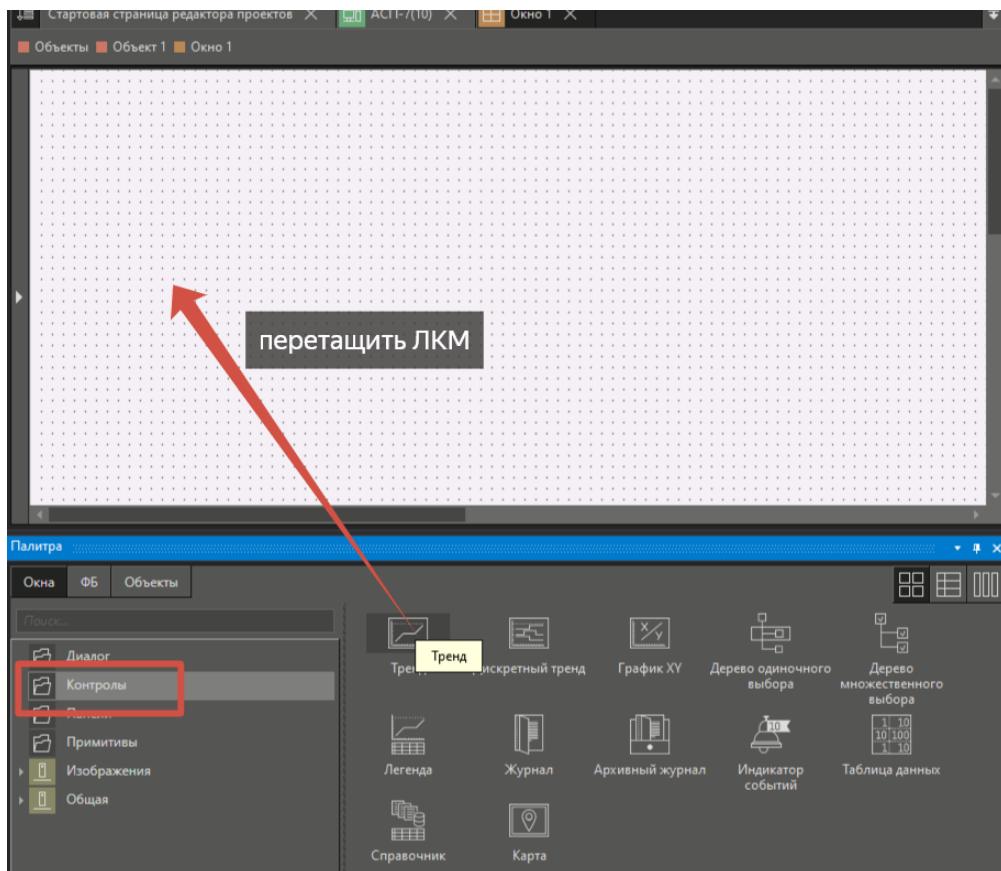

Далее нажмем ПКМ на имени параметра и удерживая его нажатым перетащим параметр **Параметр 1** из дерева объектов в окно на свободную от других элементов область. После отпуска ПКМ на экране появится список графических форм. Выберем в нем **Текстовый ввод**. При необходимости изменить размер элемента в окне, растягивая его за края.

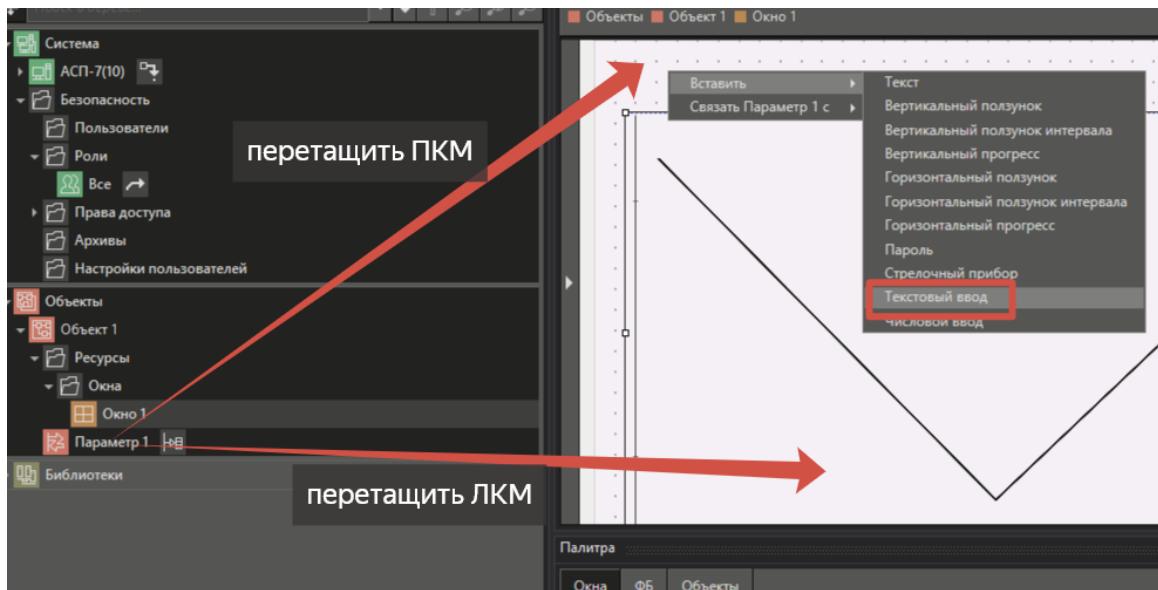

Чтобы размещенный на экране тренд отображал значения параметра **Параметр1** надо перетащить, нажав и удерживая ЛКМ, данный параметр из дерева объектов на элемент **тренд**, связав тем самым элементы **тренд** и **параметр** друг с другом.

Далее следует загрузить проект в панель. Как это сделать описано в предыдущем уроке.

После запуска проекта в панели нажимая на поле ввода можно менять значение параметра и наблюдать историю его изменения на тренде.

